

## UKP 209+H23.





a (mm)	190
w (mm)	106
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
e (mm)	146
d (mm)	40
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit Stahl- blec
h (mm)	54
b (mm)	54
S2 (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	17
L (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	20,6
g (mm)	20

## **Brand: NEUTRAL**

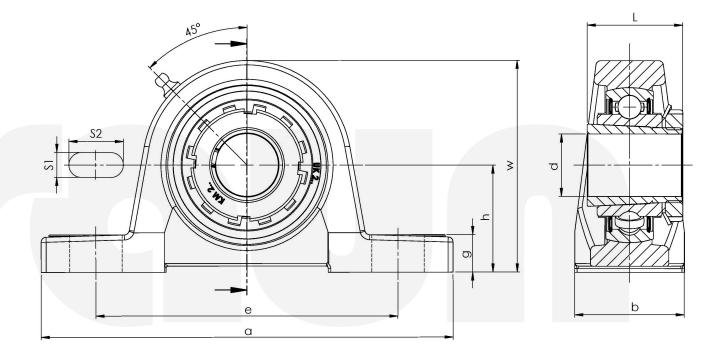

## LZLAGER