Technische Daten

HCFC 212.



z (mm)	63,8
k (mm)	15
p (mm)	160
i (mm)	17
g (mm)	36
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
j (mm)	12
s (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	31
d (mm)	60
L (mm)	77,8
a (mm)	195
e (mm)	113,1
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
f (mm - Toleranz h8)	135
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Tragzahlen in kN stat.	32,9

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

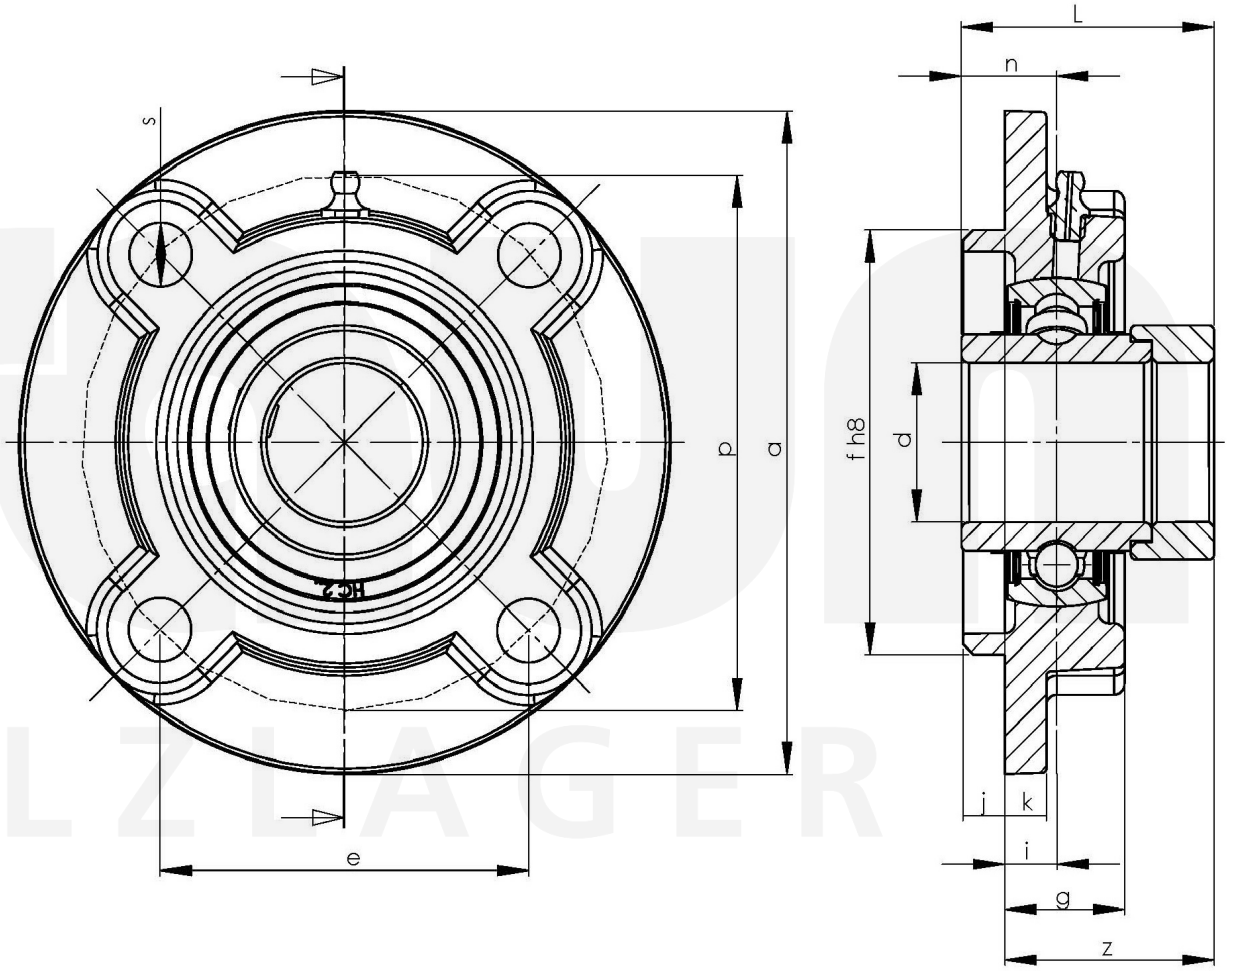

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**