


Marke: WLT-S



b (mm)	100
l (mm)	36
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Bi (mm)	49,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	21
a (mm)	175
n (mm)	19
z (mm)	51,2
e (mm)	144
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	14
d (mm)	40
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	16

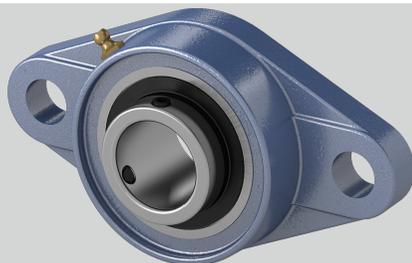