


Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	171
g (mm)	23
a (mm)	219
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
S2 (mm)	23
Material Lagereinsatz	Wälzlagерstahl 100Cr6
Bi (mm)	55,6
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
h (mm)	63,5
d (mm)	55
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblechschutzkapp e
n (mm)	22,2
w (mm)	125
b (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
S1 (mm)	20

Marke: NBR

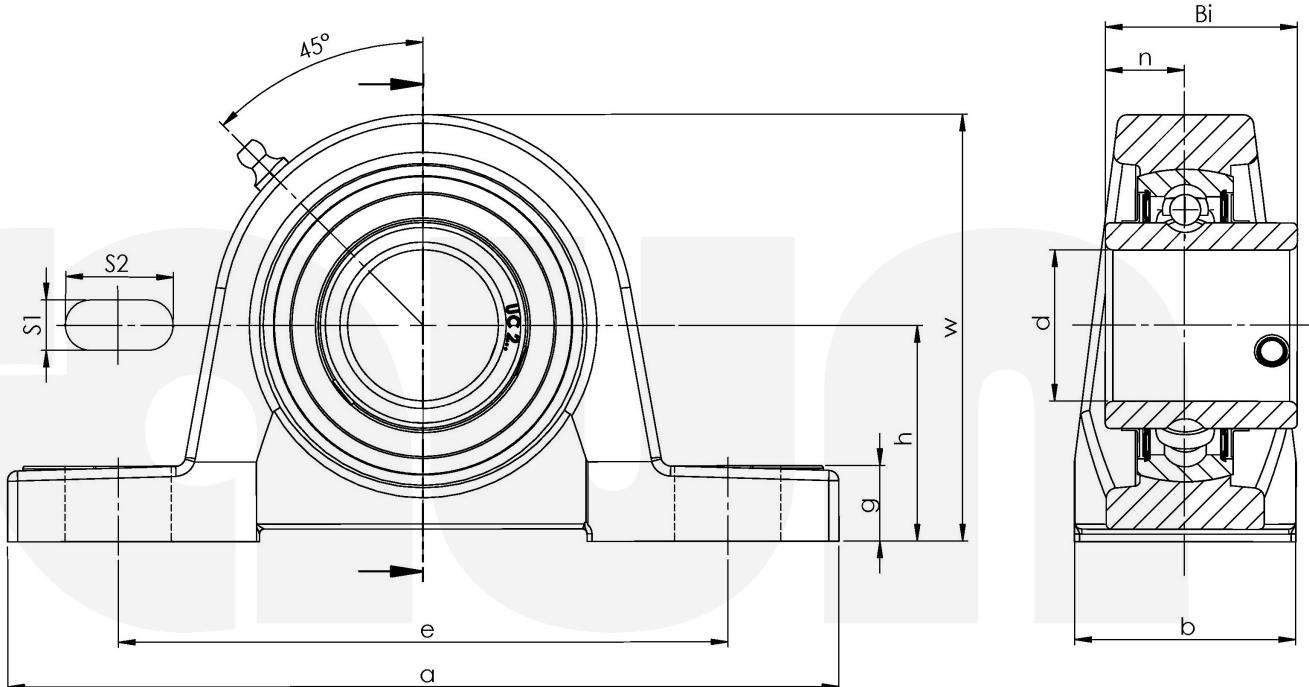

WÄLZLAGER