


Brand: NBR

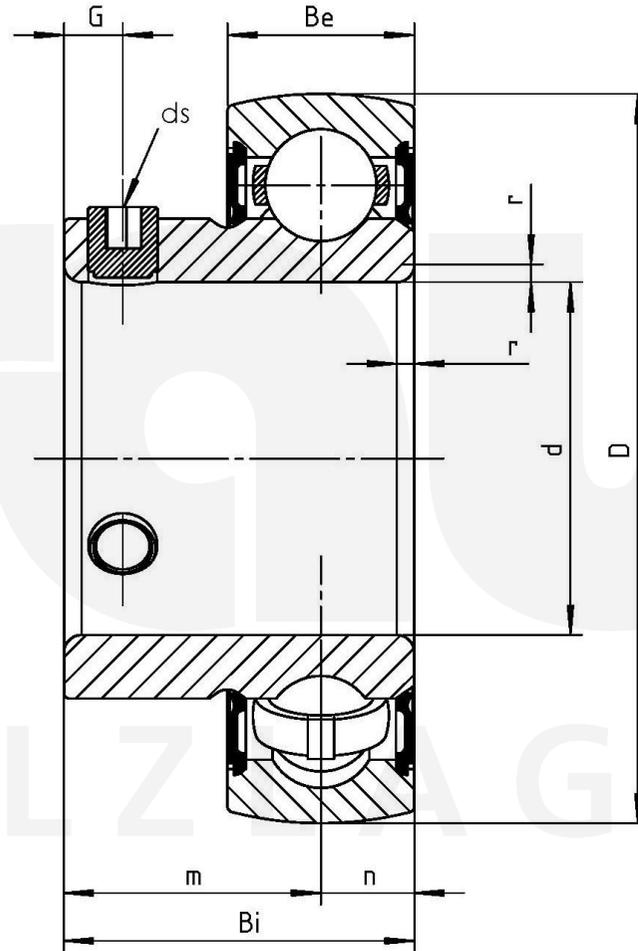

Tragzahlen in kN dyn.	29,5
n (mm)	9
D (mm)	80
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	40
Be (mm)	18
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN stat.	18,1
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	34
G (mm)	7
m (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	