




Brand: ASAHI

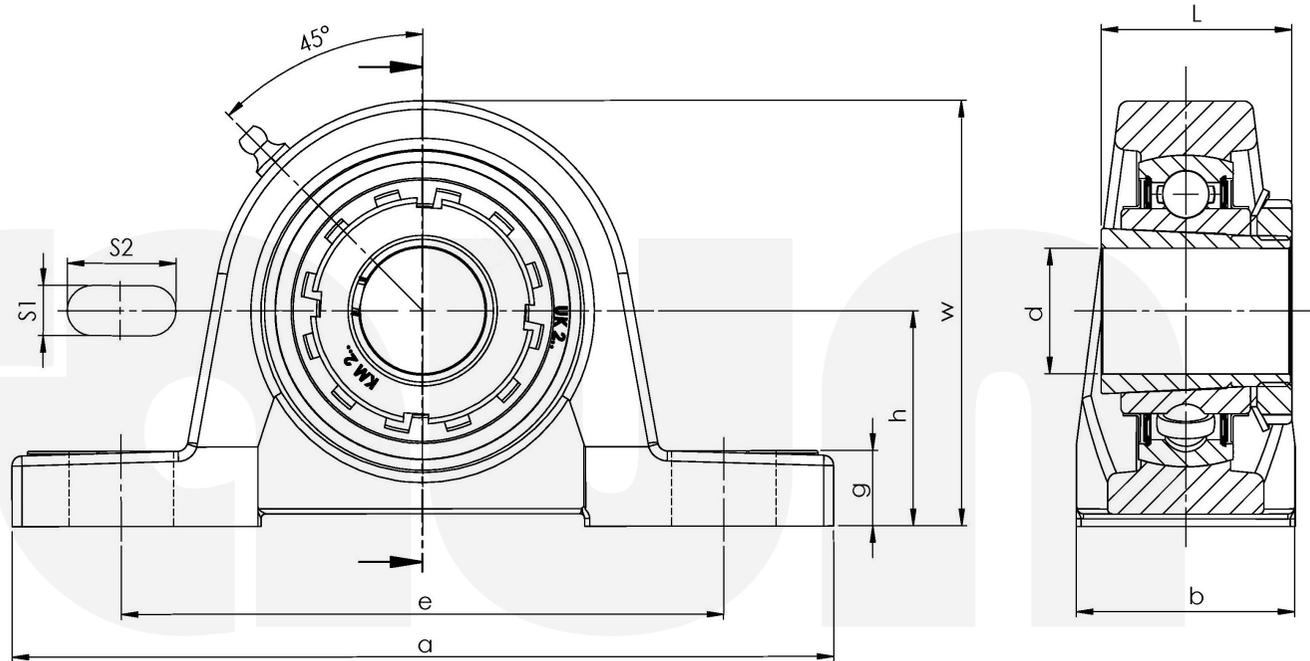

h (mm)	101,6
Befestigungsschraube	M 22
Gehäuse	
L (mm)	86
d (mm)	80
a (mm)	327
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	71,5
S2 (mm)	30
w (mm)	198
e (mm)	262
g (mm)	33
S1 (mm)	27
Tragzahlen in kN dyn.	96
b (mm)	88
Gehäusematerial	Grauguss