


Marke: EBS



|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gehäusematerial              | Grauguss                                         |
| i (mm)                       | 19                                               |
| g (mm)                       | 14                                               |
| z (mm)                       | 51,3                                             |
| Befestigung auf der Welle    | Exzenterringbefestigung                          |
| d (mm)                       | 35                                               |
| Stahlblechschutzkappe        | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| e                            |                                                  |
| b (mm)                       | 90                                               |
| l (mm)                       | 34                                               |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 14                                             |
| Tragzahlen in kN dyn.        | 25,7                                             |
| n (mm)                       | 18,8                                             |
| a (mm)                       | 161                                              |
| s (mm)                       | 16                                               |
| Tragzahlen in kN stat.       | 15,3                                             |
| Temperaturbereich            | -25°C bis 120°C                                  |
| e (mm)                       | 130                                              |
| Bi (mm)                      | 51,2                                             |
| Material Lagereinsatz        | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |

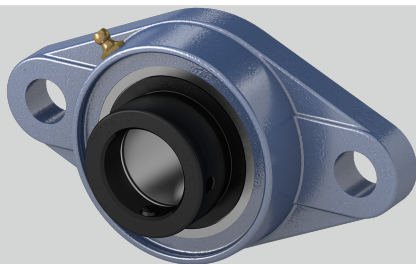