


Brand: EBS



g (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
z (mm)	51,3
d (mm)	35
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	90
l (mm)	34
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
n (mm)	18,8
a (mm)	161
s (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	51,2
e (mm)	130
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	19

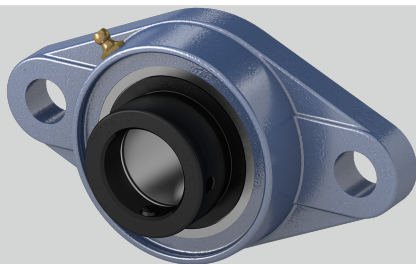