


Marke: SNR



l (mm)	27
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
z (mm)	42,9
a (mm)	130
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	7,85
n (mm)	17,5
i (mm)	16
g (mm)	13
Tragzahlen in kN dyn.	14
b (mm)	68
s (mm)	16
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	44,4
e (mm)	99
d (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss

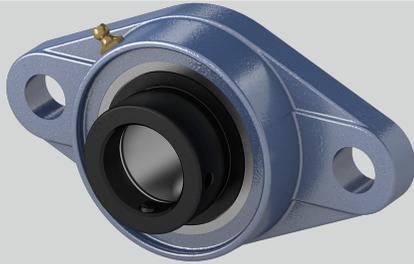