
UC 210 G





D (mm)	90
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Tragzahlen in kN dyn.	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
G (mm)	10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	32,6
r (mm)	2
Be (mm)	24
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung
	im Außenring, nur für
	JIS
d (mm)	50
Bi (mm)	51,6
ds (mm)	M10 x 1
n (mm)	19
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	

Brand: NBR

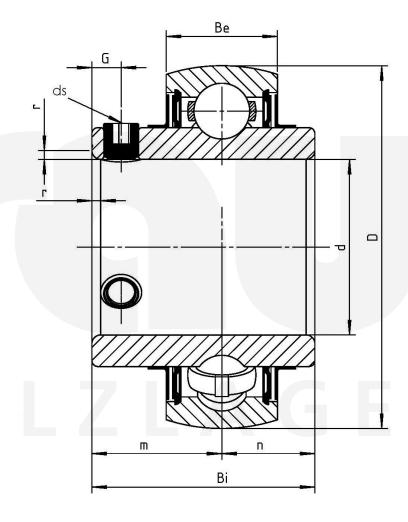

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de