




Brand: EBS

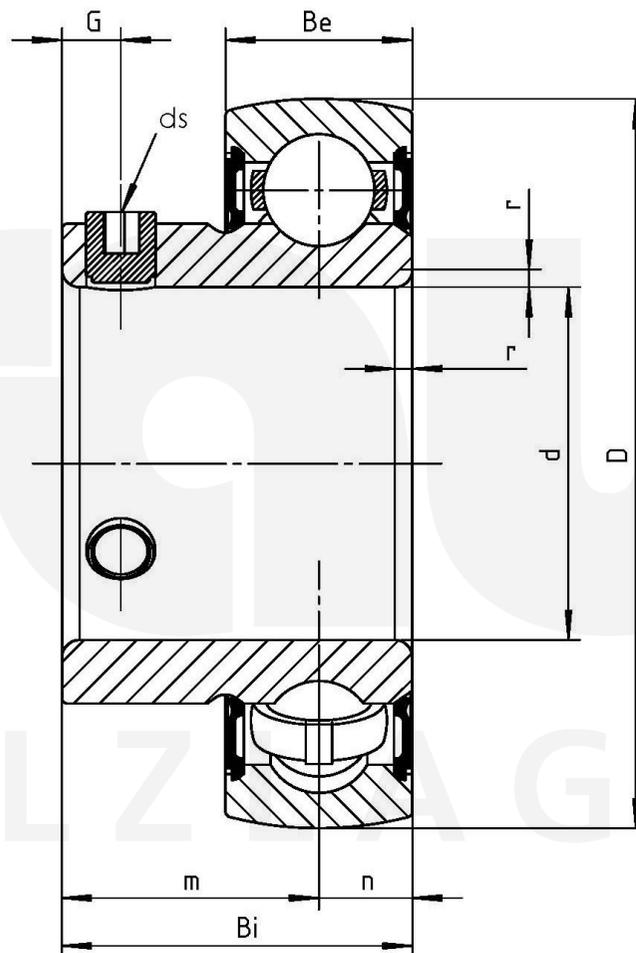

G (mm)	4,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1
n (mm)	6
m (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
D (mm)	40
Bi (mm)	22
d (mm)	12
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M5 x 0,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Be (mm)	12
Tragzahlen in kN stat.	4,6