


Marke: WLT



z (mm)	52,2
n (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Bi (mm)	49,2
a (mm)	188
s (mm)	19
b (mm)	108
l (mm)	38
i (mm)	22
g (mm)	15
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	45
Tragzahlen in kN stat.	20,6
e (mm)	148
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Gehäusematerial	Grauguss

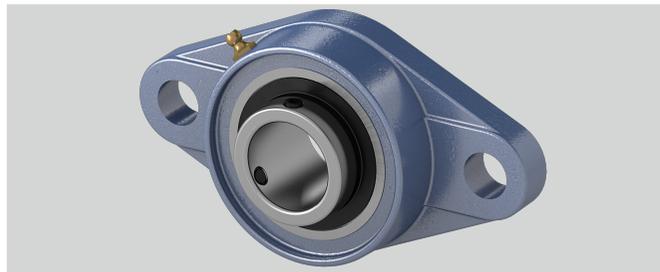