

UKP 208+H23.





S1 (mm)	17
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
S2 (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der	Spannhülsenbefestigu
Welle	ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
w (mm)	100
e (mm)	137
d (mm)	35
b (mm)	54
h (mm)	49,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1
a (mm)	184
g (mm)	18
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	46
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec

Brand: EBS

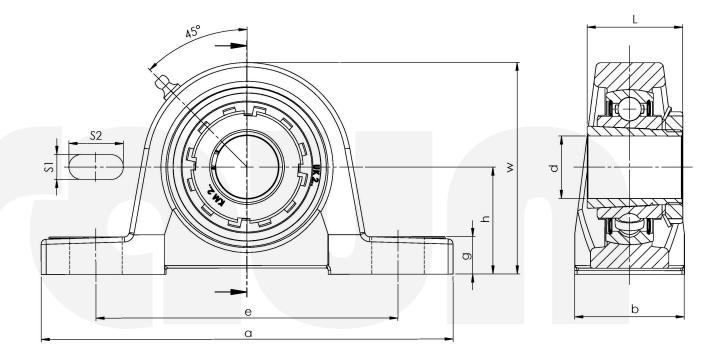

LZLAGER