


Brand: EBS



d (mm)	60
e (mm)	202
z (mm)	75,8
g (mm)	18
n (mm)	31
b (mm)	140
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	29
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
s (mm)	23
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	77,8
Tragzahlen in kN stat.	32,9
l (mm)	48
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	250

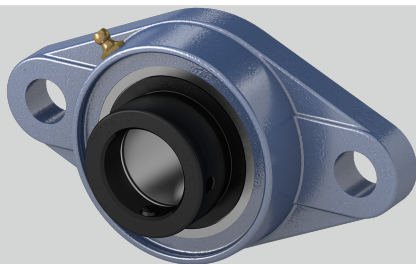