


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

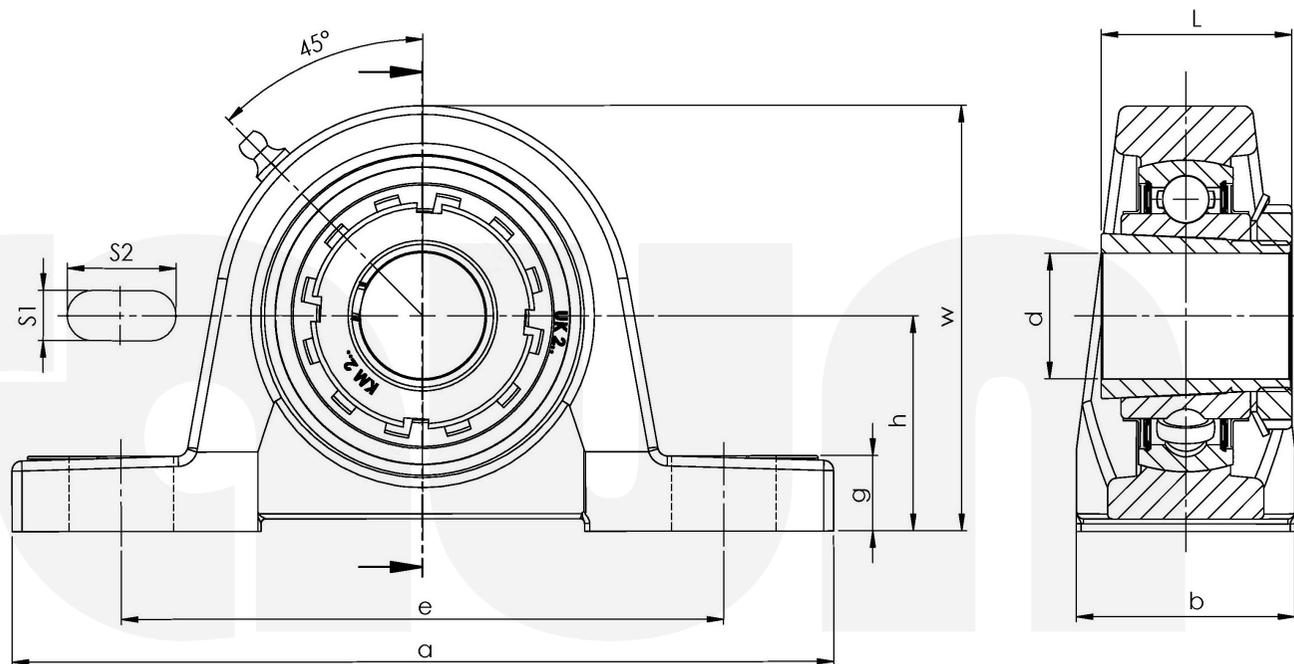

e (mm)	232
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
w (mm)	174
g (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
d (mm)	70
L (mm)	78
S2 (mm)	28
S1 (mm)	25
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	292
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	88,9
b (mm)	78
Gehäusematerial	Grauguss