
UC 206 G2





Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	5
Bi (mm)	38,1
ds (mm)	M6 x 1
Be (mm)	19
m (mm)	22,2
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher
	im Außenring, für JIS
	und ISO
n (mm)	15,9
d (mm)	30
D (mm)	62
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
r (mm)	1,5
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	

Marke: EBS

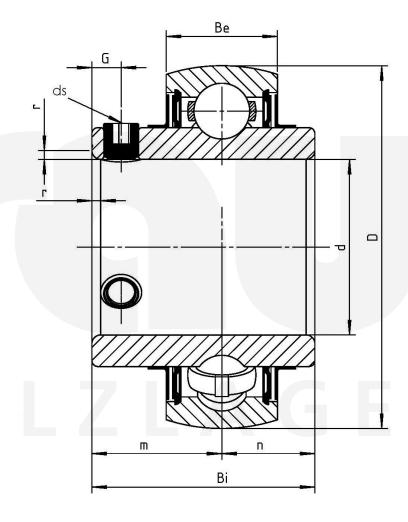

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de