UCHE 209.



Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
a (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
c (mm)	46
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M24
w (mm)	145
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN stat.	20,6
b (mm)	110
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	45
l (mm)	24
h (mm)	90

Marke: WLT

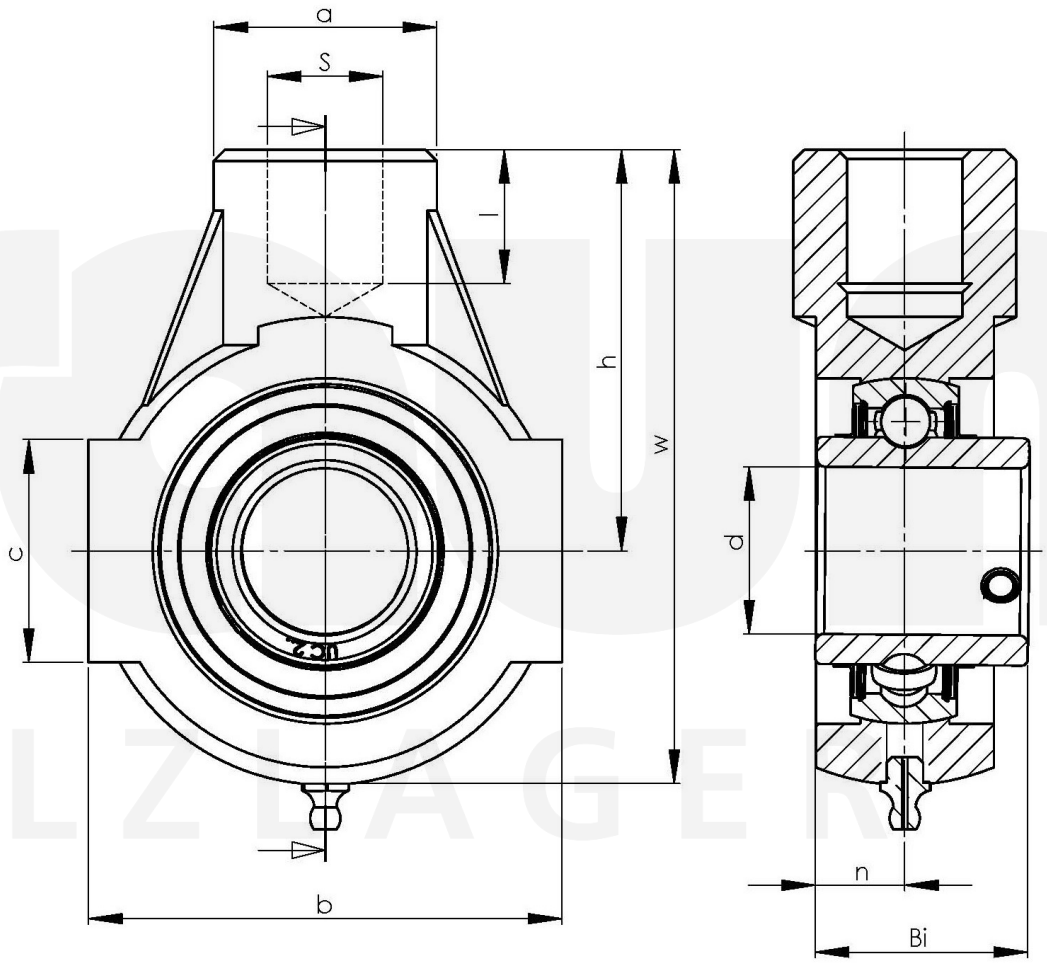

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**