


Brand: NBR



S1 (mm)	25
Bi (mm)	77,8
w (mm)	162
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S2 (mm)	28
d (mm)	75
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	74
a (mm)	275
h (mm)	82,6
Tragzahlen in kN stat.	49,5
e (mm)	217
g (mm)	28
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	66
n (mm)	33,3

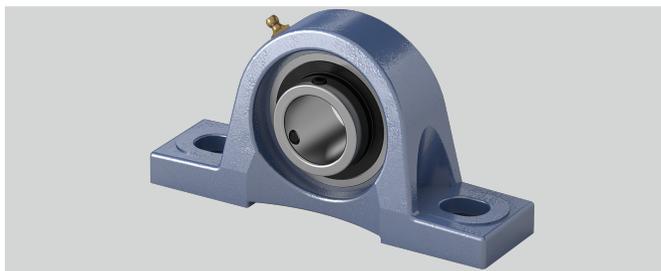