






d (mm)	20
Nachschmierung	Ohne
	Schmierbohrung
m (mm)	18
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
G (mm)	4,5
Tragzahlen in kN stat.	6,65
D (mm)	47
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Be (mm)	14
r (mm)	1,5
Bi (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
n (mm)	7
ds (mm)	M6 x 1

Marke: EBS

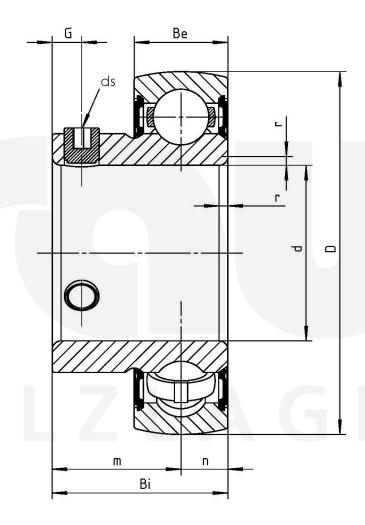

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de