


Brand: NTN



Tragzahlen in kN stat.	32,9
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
e (mm)	202
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
n (mm)	31
i (mm)	29
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
z (mm)	75,8
Bi (mm)	77,8
a (mm)	250
b (mm)	140
l (mm)	48
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl-blec
g (mm)	18
s (mm)	23

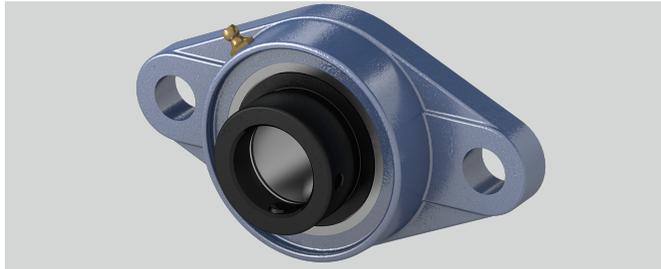