




Brand: NEUTRAL

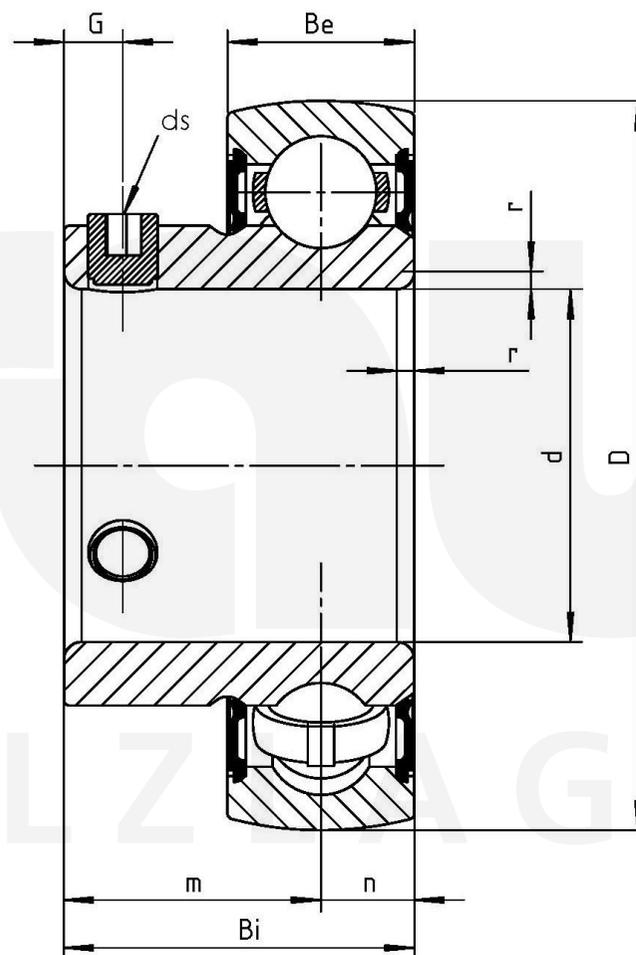

G (mm)	4,5
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
ds (mm)	M5 x 0,8
D (mm)	40
Be (mm)	12
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
r (mm)	1
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Bi (mm)	22
m (mm)	16
d (mm)	12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	6