Technical data

UC 212 G2



Bi (mm)	65,1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	10
Be (mm)	27
m (mm)	39,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	110
n (mm)	25,4
r (mm)	2,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
ds (mm)	M10 x 1

Brand: SNR

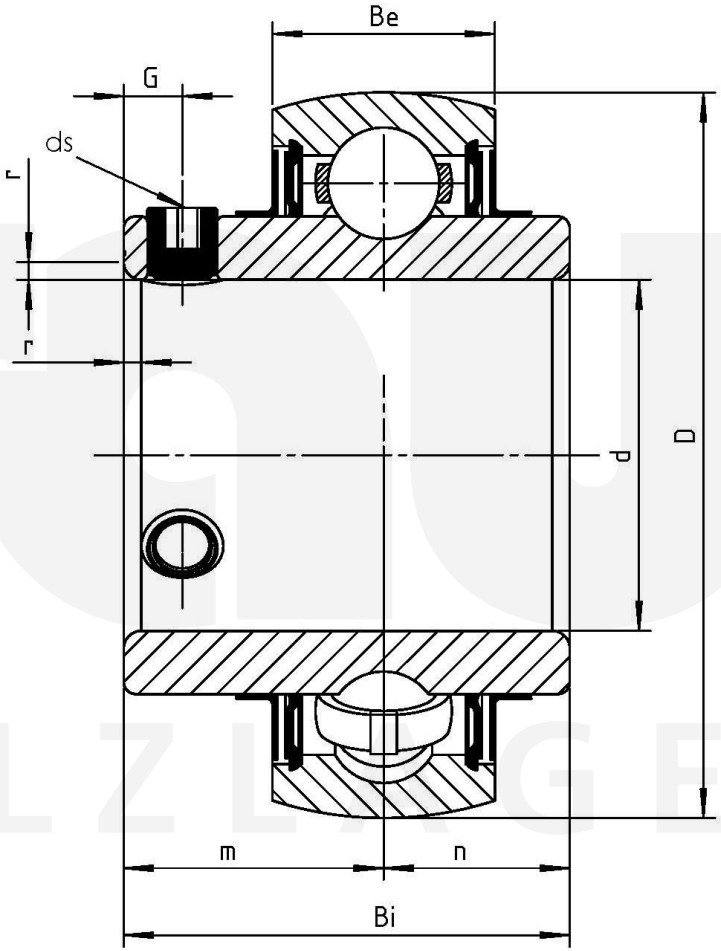

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**