


Brand: FAG



a (mm)	130
Bi (mm)	34,1
b (mm)	68
s (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	13
n (mm)	14,3
e (mm)	99
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	35,8
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
l (mm)	27
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	14
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25
i (mm)	16

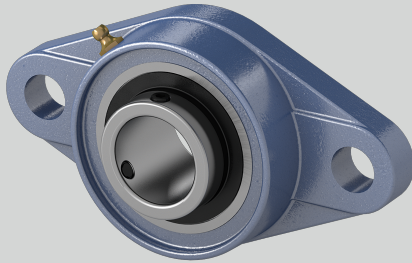