
UC 201 G





r (mm)	1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
d (mm)	12
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
G (mm)	4,8
m (mm)	18,3
Bi (mm)	31
Be (mm)	17
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Tragzahlen in kN stat.	6,65
n (mm)	12,7
D (mm)	47

Marke: EBS

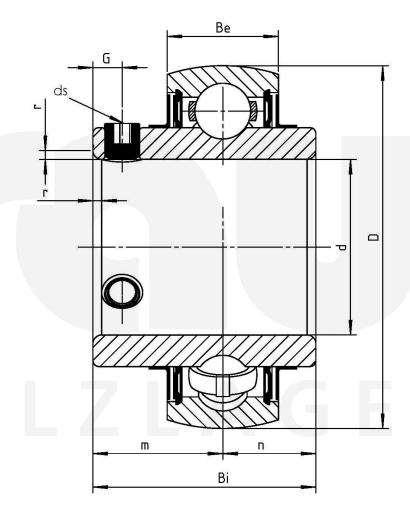

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de