


Brand: NACHI



Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
L (mm)	62
b (mm)	140
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	23
d (mm)	55
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
e (mm)	202
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	29
a (mm)	250
g (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	48
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

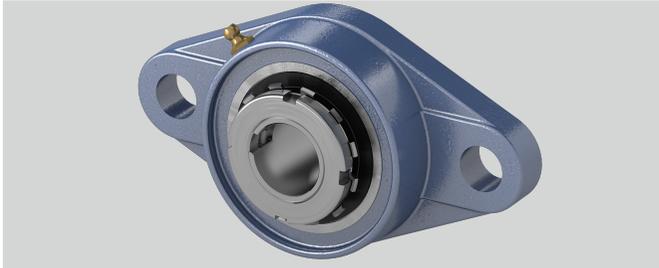