
## UC 213 G





Tragzahlen in kN dyn.	57,5
d (mm)	65
G (mm)	10
n (mm)	25,4
D (mm)	120
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	39,7
Tragzahlen in kN stat.	40
ds (mm)	M10 x 1
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
r (mm)	2,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Bi (mm)	65,1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung
	im Außenring, nur für
	JIS
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	00
Be (mm)	28

## Brand: EBS

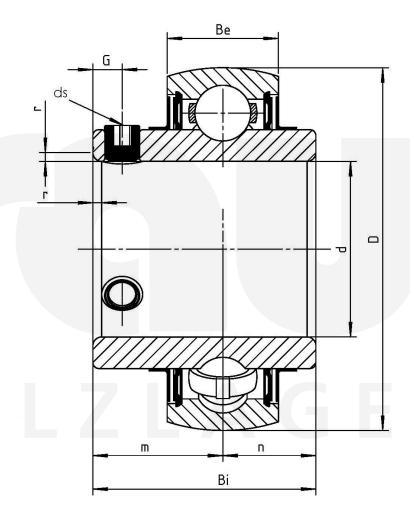

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de