# Technical data

# UCP 218

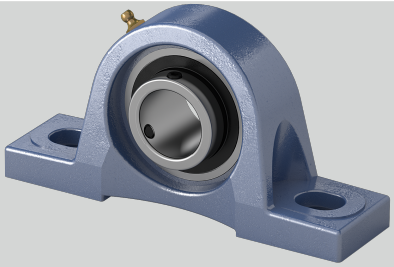

| | |
|---|---|
| e (mm) | 262 |
| b (mm) | 88 |
| S2 (mm) | 30 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| w (mm) | 198 |
| h (mm) | 101,6 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M20 |
| d (mm) | 90 |
| S1 (mm) | 27 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 96 |
| n (mm) | 39,7 |
| g (mm) | 33 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Tragzahlen in kN stat. | 71,5 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| a (mm) | 327 |
| Bi (mm) | 96 |
| | |

## Brand: NBR

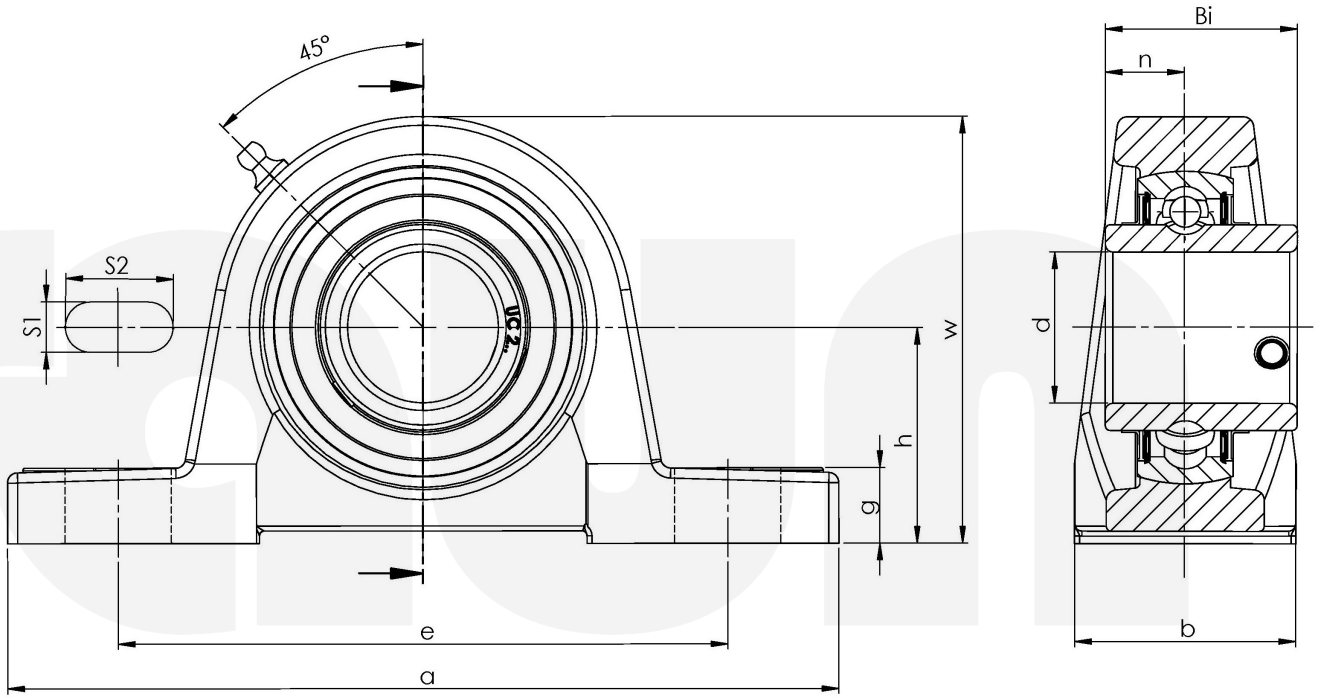


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**