


Brand: SKF

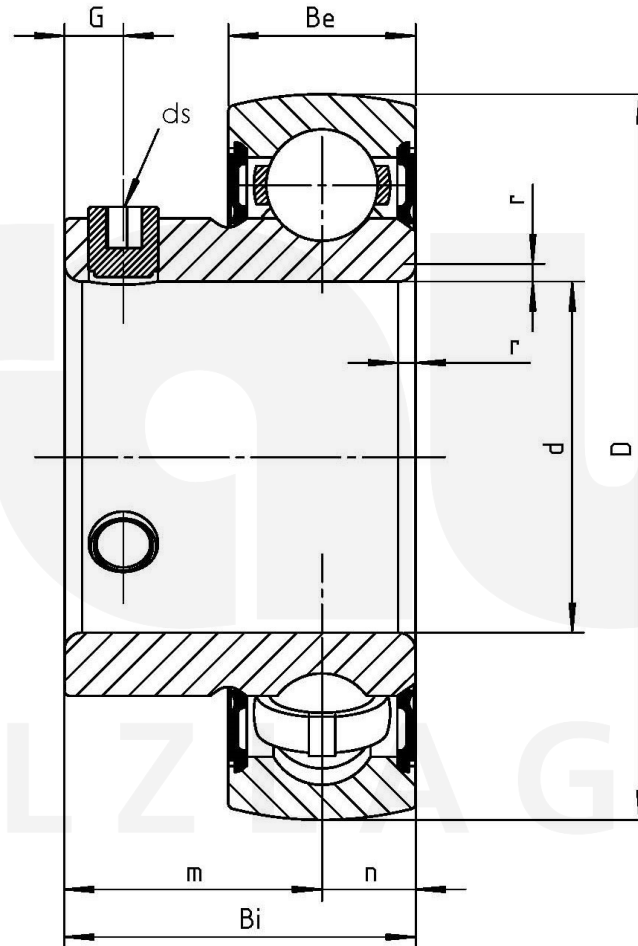

n (mm)	8
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Be (mm)	16
ds (mm)	M6 x 1
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
m (mm)	22
Bi (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	11,3
G (mm)	6
r (mm)	1,5
d (mm)	30
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	62