


Marke: ASAHI



s (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
l (mm)	31
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
Bi (mm)	38,1
a (mm)	148
e (mm)	117
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	18
z (mm)	40,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	13
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	15,9
b (mm)	80
d (mm)	30

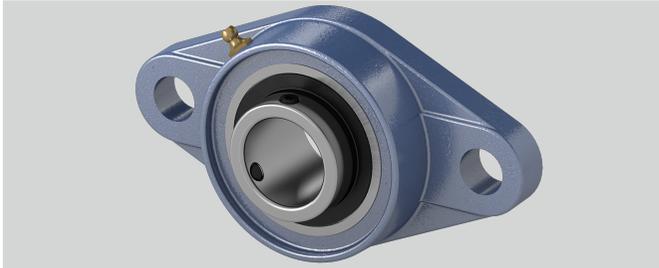