


Brand: WLT



l (mm)	34
s (mm)	16
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	130
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
i (mm)	19
Bi (mm)	51,2
g (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	90
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	161
z (mm)	51,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	18,8
d (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14

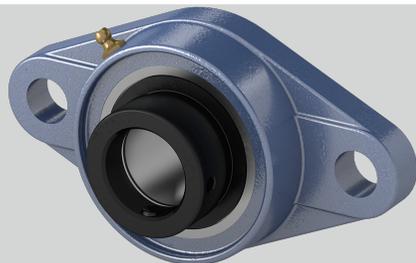