


Marke: SNR

Be (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
G (mm)	6,8
D (mm)	72
m (mm)	15,9
n (mm)	9,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
W (mm)	55,6
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	38,9
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
d (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B1 (mm)	25,4
r (mm)	2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

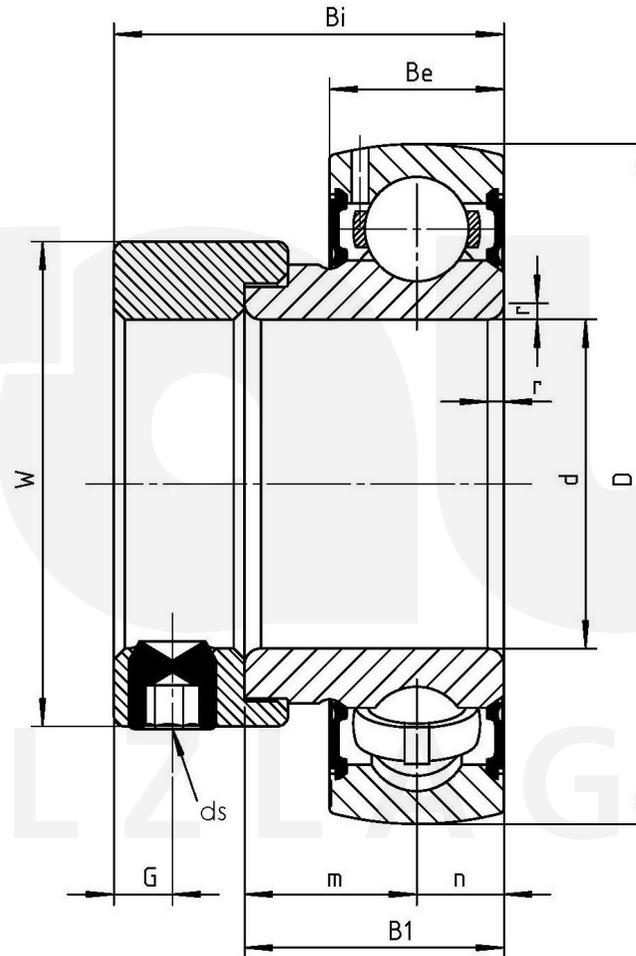

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de