





Brand: EBS


Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	24
D (mm)	62
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	25

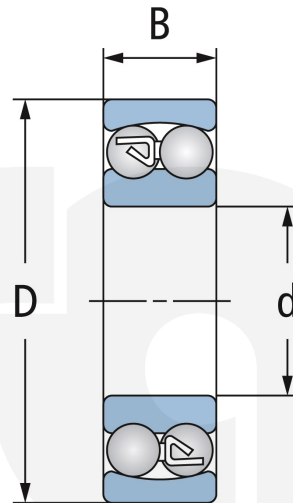

Zylindrische Bohrung offen  
Cylindrical bore Open

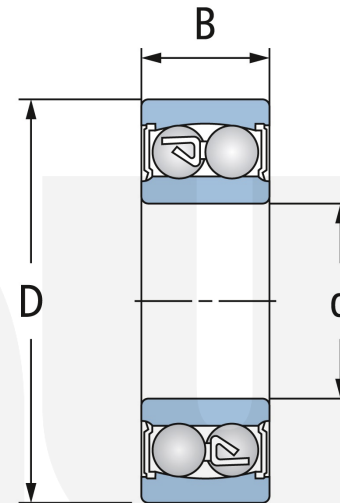

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS  
Cylindrical bore 2RS

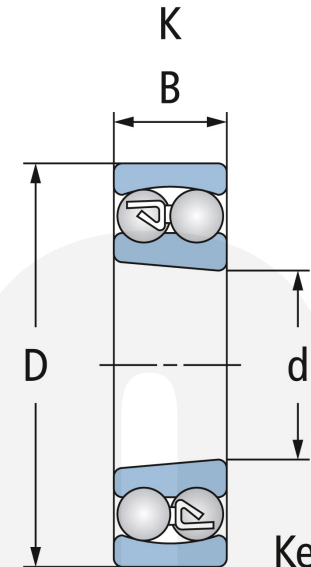

Kegelige Bohrung  
Tapered bore

Kegel 1:12  
Taper 1:12