Technische Daten

HC 211 G2



n (mm)	27,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	55
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Tragzahlen in kN stat.	29,2
L (mm)	71,4
r (mm)	2,7
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
W (mm)	76,2
D (mm)	100
T (mm)	20,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M10 x 1
Bi (mm)	55,5
G (mm)	8
Be (mm)	25

Marke: EBS

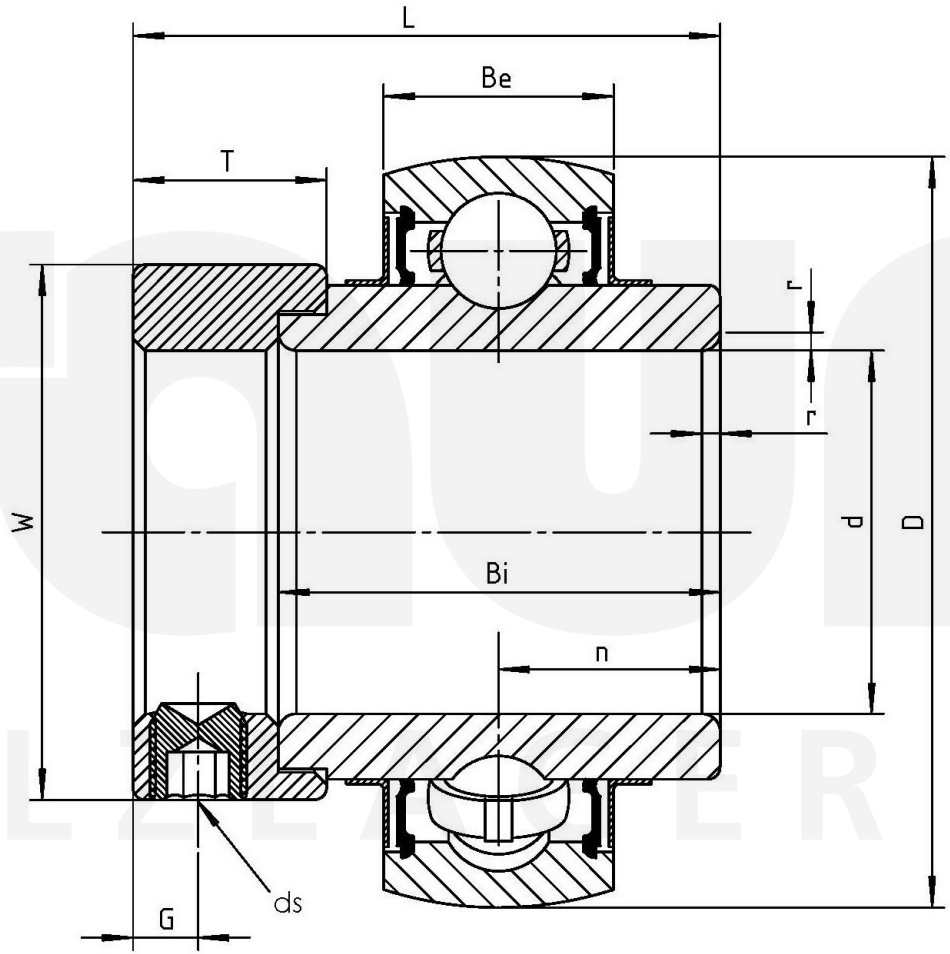

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**