




Marke: SKF

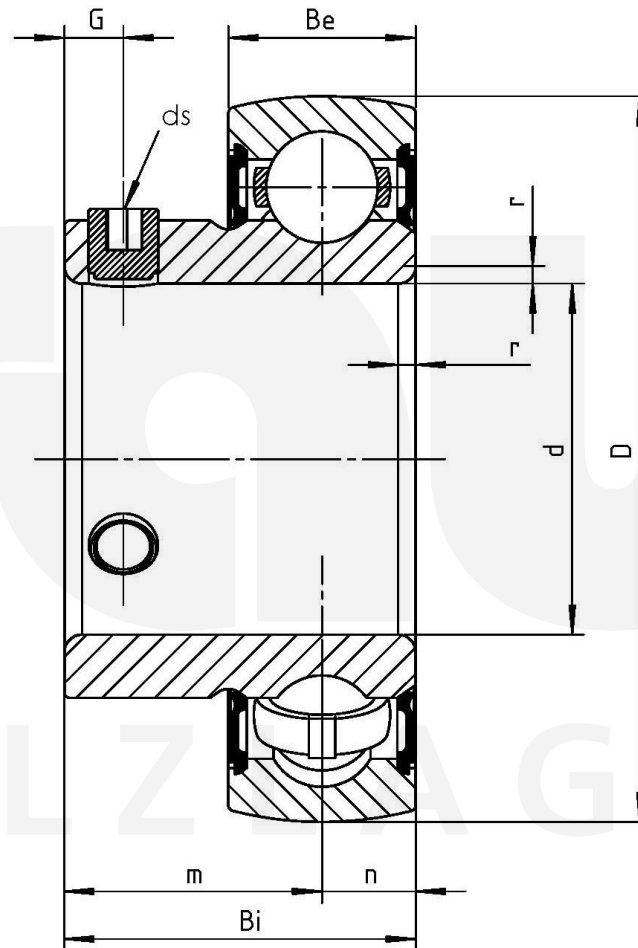

G (mm)	4,5
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
n (mm)	6
Bi (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	40
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
m (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	17
Be (mm)	12
r (mm)	1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M5 x 0,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	4,6