


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

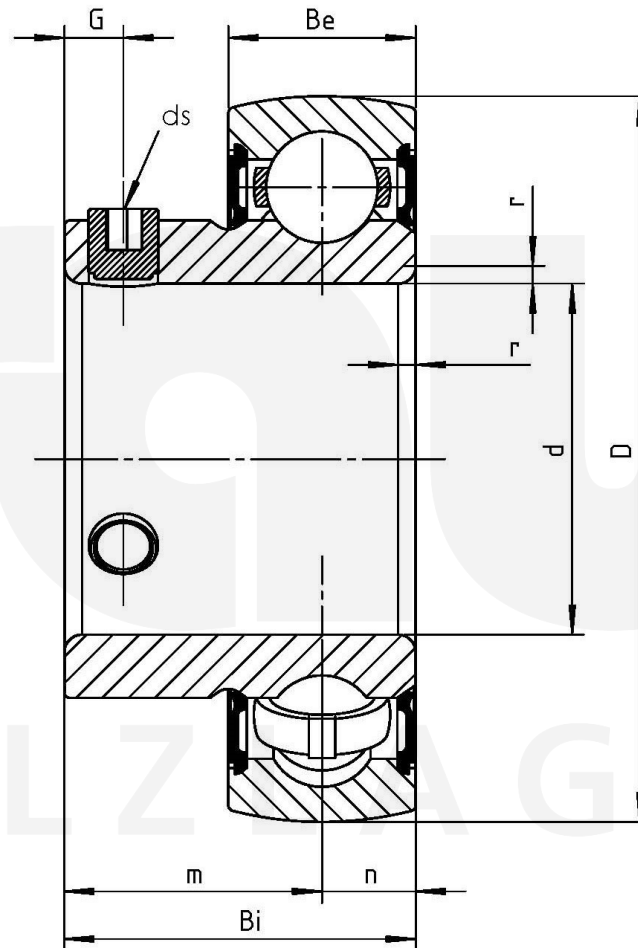

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	5,5
n (mm)	7,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5
Bi (mm)	27
ds (mm)	M6 x 1
m (mm)	19,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
D (mm)	52
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	25
Be (mm)	15