

UCPW 204.





Stah e	ılblechschutzka _l	рр		useeinheiten Anfrage mit Stahl- blec	
Befestigung auf der Welle			Gewindestiftbefestigu ng		
Gehäusematerial			Grauguss		
Temperaturbereich			-25°C bis 120°C		
Bi (n				31	
a (m	m)			65	
Tragzahlen in kN dyn.				12,8	
Tragzahlen in kN stat.				6,65	
e (mm)				50,8	
S (mm)				M8	
Befestigungsschraube Gehäuse				M8	
I (mm)			14,5		
b (mm)			32		
w (mm)			64		
h (mm)			33,3		
Material Lagereinsatz		Wälzlagerstahl 100Cr6			
d (mm)			20		
n (mm)			12,7		
				·	

Marke: EBS

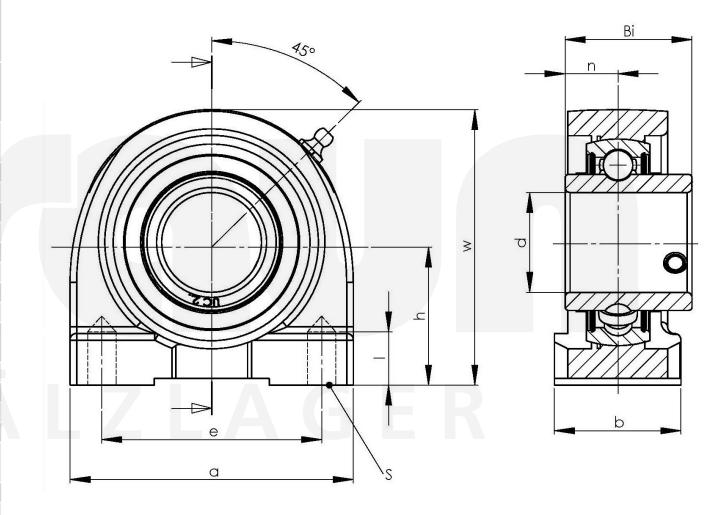

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de