


Brand: NBR

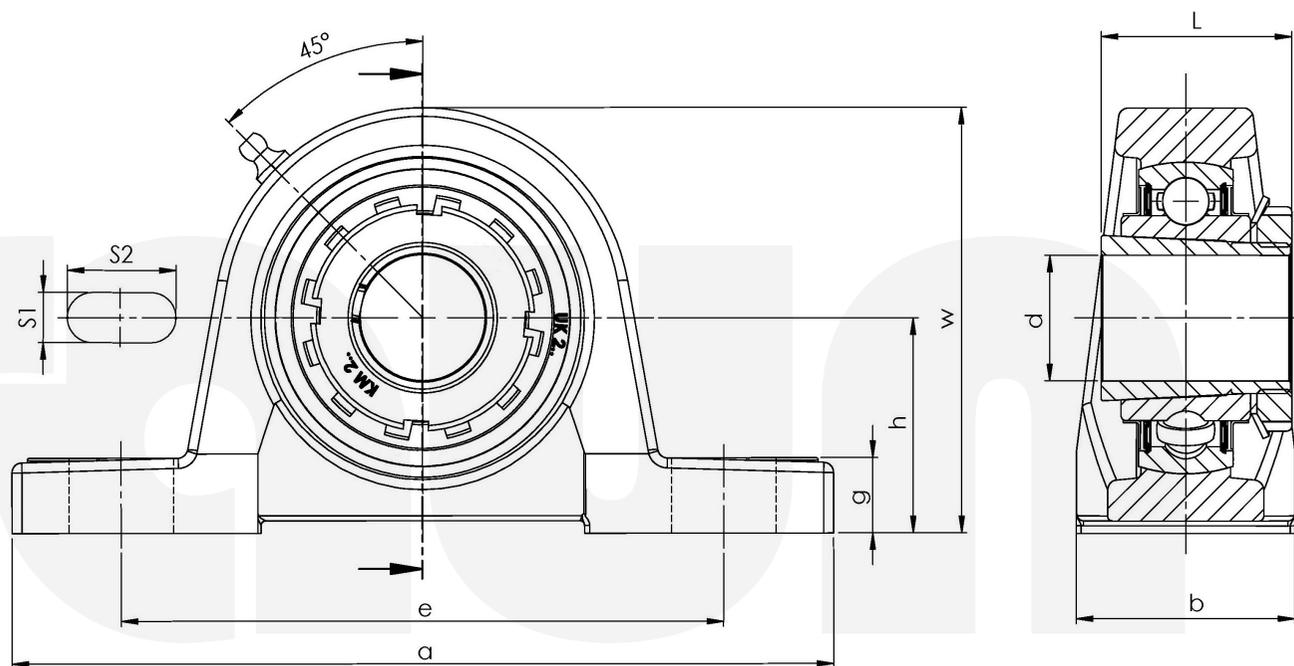

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	27
h (mm)	76,2
b (mm)	70
Tragzahlen in kN stat.	40
a (mm)	265
S2 (mm)	28
w (mm)	150
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
d (mm)	60
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	65
e (mm)	203
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S1 (mm)	25