

6208 2RS



Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	40
B (mm)	18
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	80
Lagerluft	C0 - Normal

Marke: NSK

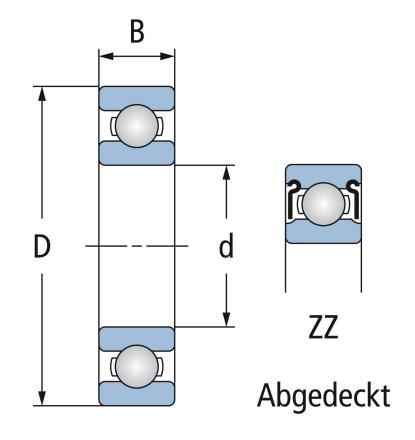



Abgedichtet