


Brand: EBS



L (mm)	51,1
Tragzahlen in kN stat.	15,3
g (mm)	18
h (mm)	47,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	35
b (mm)	48
a (mm)	167
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	18,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	93
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	17
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	127
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
S2 (mm)	20

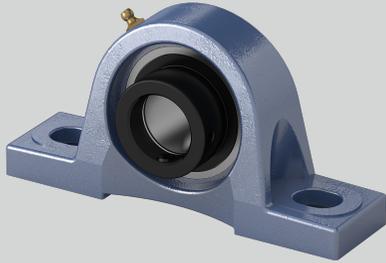