Technical data

UC 203 G2



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	4,8
d (mm)	17
Be (mm)	17
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	6,65
ds (mm)	M6 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1
n (mm)	12,7
D (mm)	47
m (mm)	18,3
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Bi (mm)	31

Brand: SKF

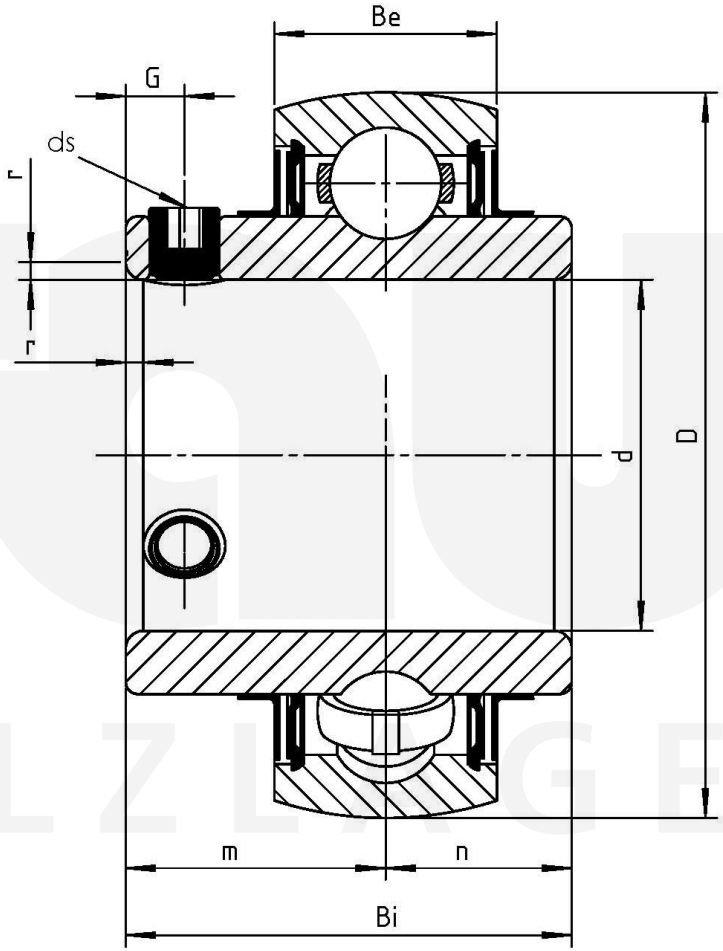

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**