


Brand: NBR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	20,6
e (mm)	148
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
z (mm)	52,2
b (mm)	108
a (mm)	188
g (mm)	15
n (mm)	19
s (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	38
i (mm)	22
Bi (mm)	49,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
d (mm)	45

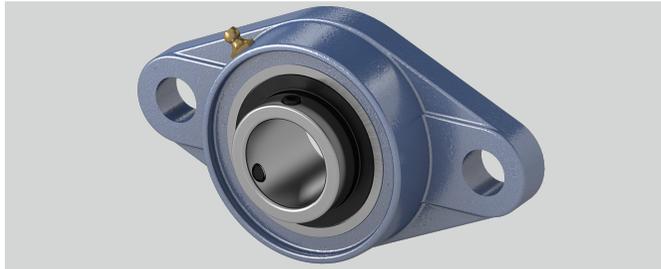