


Brand: NTN



s (mm)	16
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	14
i (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	7,85
z (mm)	42,9
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
l (mm)	27
Bi (mm)	44,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
a (mm)	130
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	99
b (mm)	68
n (mm)	17,5
g (mm)	13
d (mm)	25

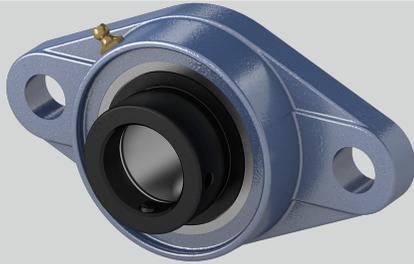