


Brand: SNR



d (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	65
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	6,65
b (mm)	38
S2 (mm)	19
h (mm)	33,3
g (mm)	14
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl-blec
e (mm)	95
S1 (mm)	13
n (mm)	17,1
a (mm)	127
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
L (mm)	43,7

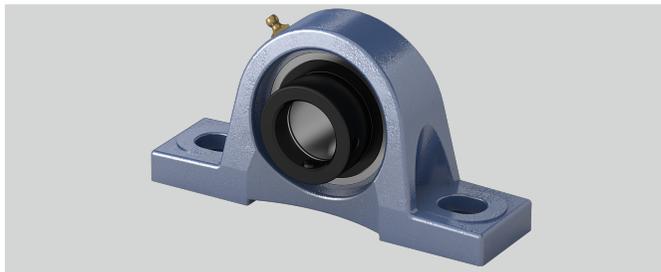