




Brand: NACHI

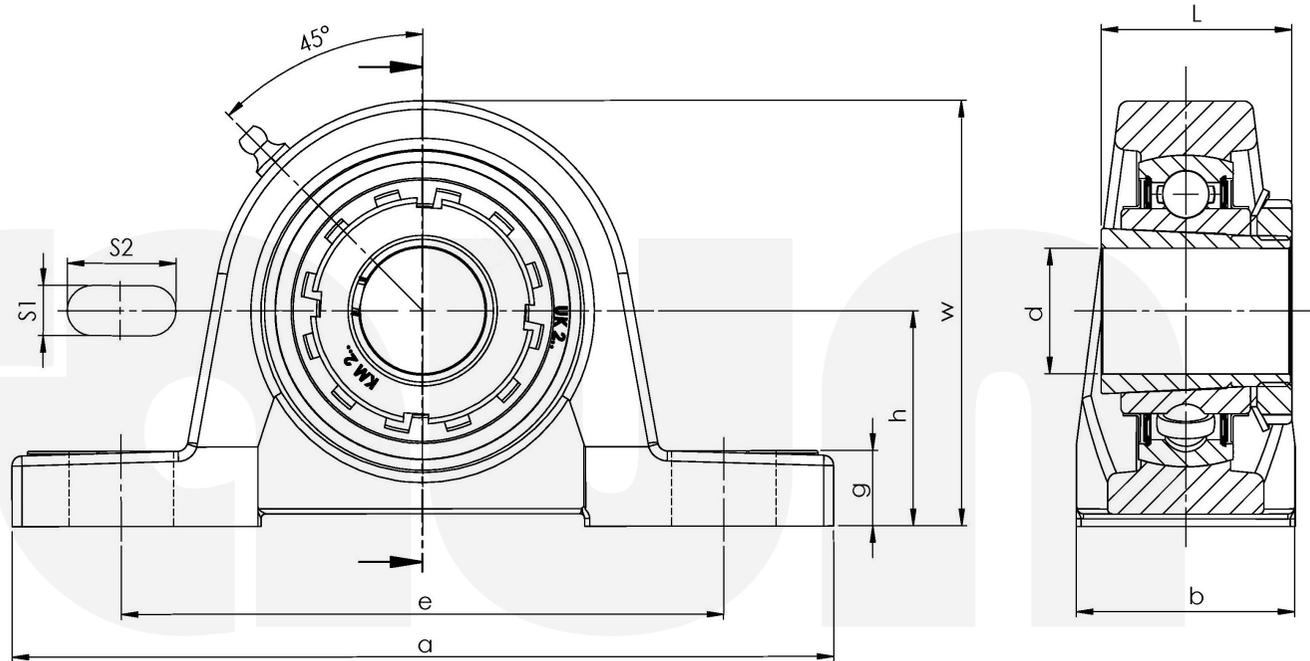

a (mm)	241
h (mm)	69,8
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S2 (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	62
g (mm)	25
b (mm)	70
d (mm)	55
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	20
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
w (mm)	138
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	184