


Brand: NBR



h (mm)	57,2
Tragzahlen in kN stat.	23,2
n (mm)	24,6
L (mm)	62,7
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	54
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	50
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	22
a (mm)	135
w (mm)	115
Tragzahlen in kN dyn.	35
Gehäusematerial	Grauguss
S (mm)	M16
e (mm)	101,6

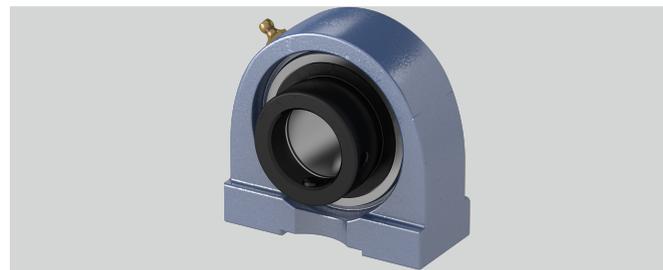