




Brand: NBR

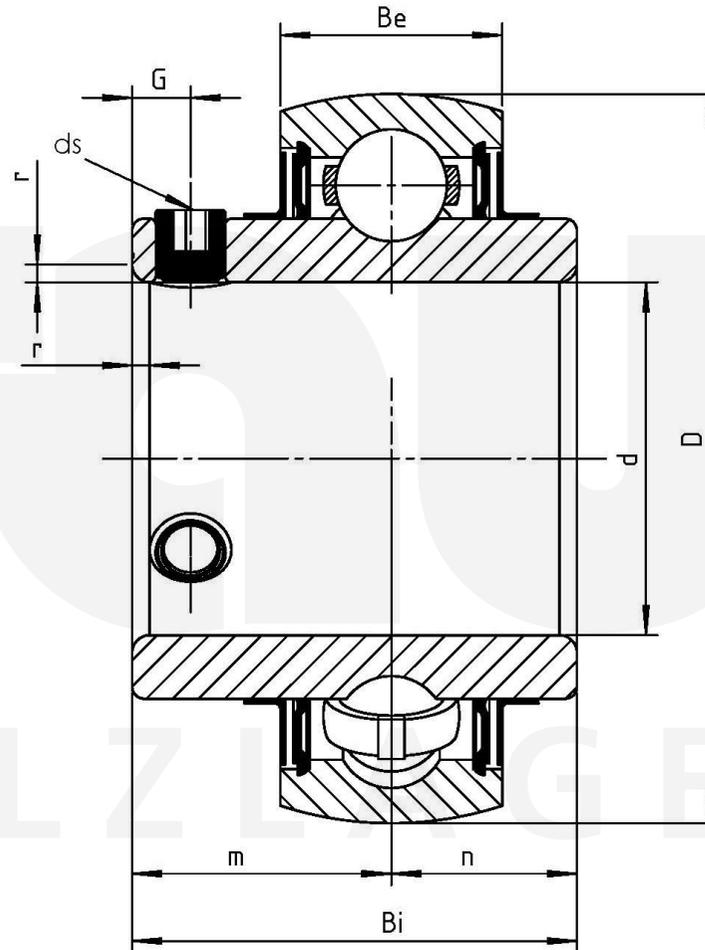

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	17
n (mm)	12,7
m (mm)	18,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
D (mm)	47
Bi (mm)	31
ds (mm)	M6 x 1
G (mm)	4,8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1
d (mm)	12