


Marke: NBR



e (mm)	202
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
i (mm)	29
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
b (mm)	140
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
g (mm)	18
n (mm)	31
l (mm)	48
Bi (mm)	77,8
s (mm)	23
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
a (mm)	250
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	75,8

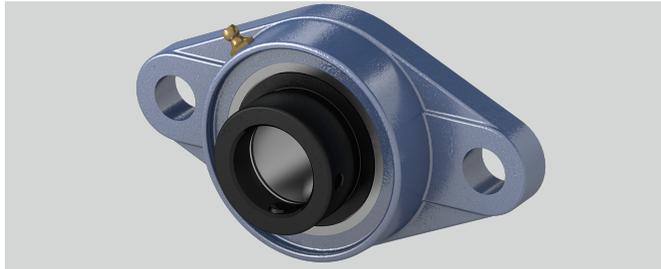