# Technical data

# HCF 210.



| | |
|---|---|
| d (mm) | 50 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 14 |
| Tragzahlen in kN stat. | 23,2 |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| L (mm) | 62,7 |
| i (mm) | 22 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| g (mm) | 18 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 35 |
| l (mm) | 40 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| e (mm) | 111 |
| n (mm) | 24,6 |
| a (mm) | 143 |
| s (mm) | 16 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| z (mm) | 60,1 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| | |
| | |

## Brand: EBS

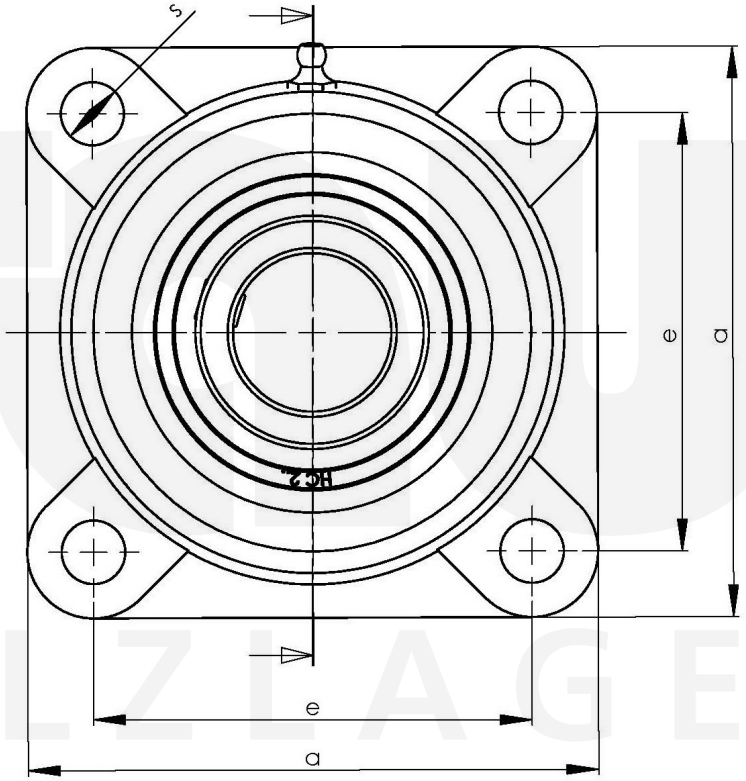


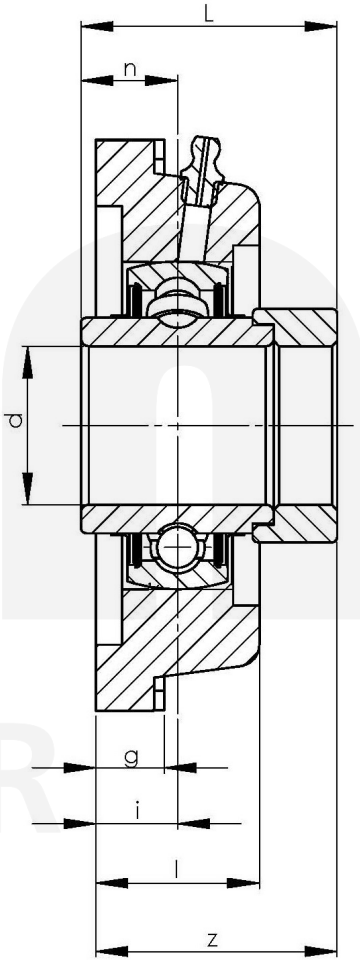


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**