UKEFC 206+H23.



l (mm)	20,5
g (mm)	9,5
Bi (mm)	38
e (mm)	100
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gerne auf Anfrage
Gehäusematerial	Grauguss
C (mm)	2
d (mm)	30
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	11,5
f (mm - Toleranz h8)	80
a (mm)	125

Brand: EBS

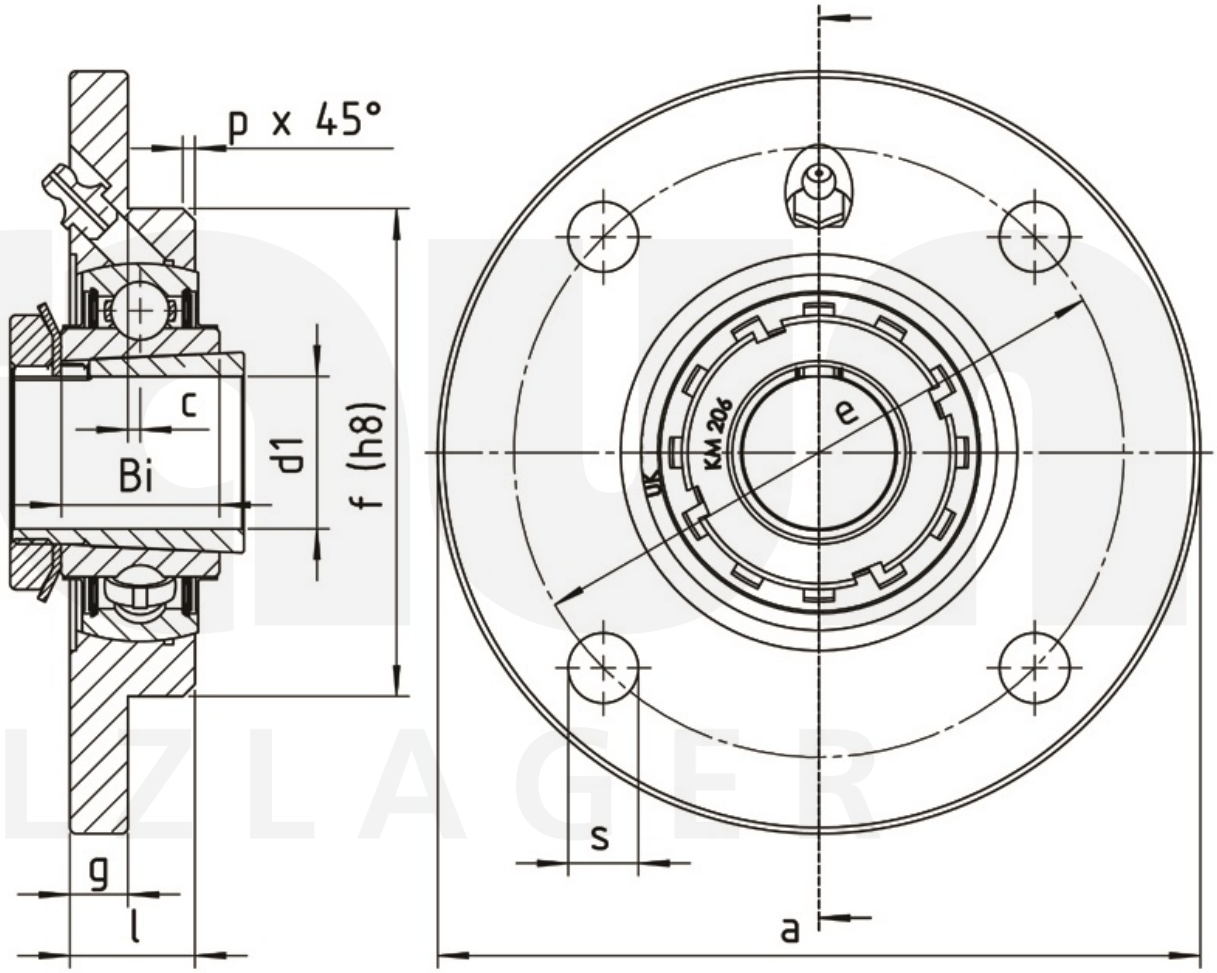

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**