




Marke: SKF

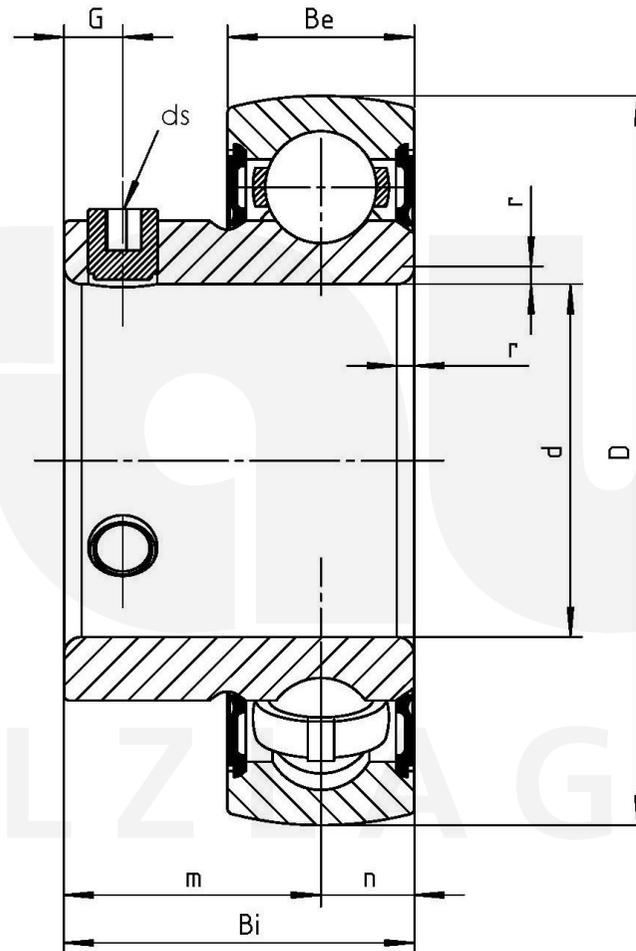

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nachschmierung                 | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| Tragzahlen in kN stat.         | 6,65  |
| G (mm)                         | 4,5   |
| n (mm)                         | 7   |
| Temperaturbereich              | -25°C bis 120°C                               |
| m (mm)                         | 18  |
| Material Lagereinsatz          | Wälzlagerstahl 100Cr6                         |
| Be (mm)                        | 14  |
| r (mm)                         | 1,5   |
| D (mm)                         | 47  |
| d (mm)                         | 20  |
| Bi (mm)                        | 25  |
| Befestigung auf der Welle      | Gewindestiftbefestigung                       |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 5,5   |
| ds (mm)                        | M6 x 1  |
| Tragzahlen in kN dyn.          | 12,8  |
|                                |   |
|                                |   |
|                                |   |